

המשור בנוי משני סוגי חומרים. שיני המשור מחומר M42 8% קובלט. קושי השינים HRC 67-69. איכות שיני המשור מאפשרת מהירות חיתוך גבוהה ואורך חיים ארוך וחסכוני.

השימושים: המשור מיועד לעבוד ברוב המכונות ובמיוחד במכונות כבדות. המשור מיועד לחיתוך בכל סוגי החומרים. **אפשרות אספקה:** משור מולחם באורכים שונים או גלילים באורך 30 מטר או 75 מטר.

| 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1/2 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 | מידה במ"מ | מידה חופפת באינטש | מחיר לגליל 30 מטר |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-------|-------|-------|---|------|------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | S | S | | H | | | | | | 6 x 0.9 | 1/4" x .035 | 1550.00 |
| | | | | | | | S | S | S | H | | | | | | 10 x 0.9 | 3/8" x .035 | 1450.00 |
| | | | | | | | S | S | S | H | H | | | | | 13 x 0.9 | 1/2" x .035 | 1450.00 |
| | | | | | | | S | S | S | S | H | H | | | | 20 x 0.9 | 3/4" x .035 | 1550.00 |
| S | | | H | H | H | | S | S | S | S | H | H | | | | 27 x 0.9 | 1" x .035 | 1650.00 |
| S | S | S | H | H | H | | S | S | S | S+H03 | S+H03 | S+H03 | H | | | 34 x 1.1 | 1 1/4" x .045 | 2350.00 |
| S | S | S | H | H | H | | S | S | S | S | S+H04 | S+H04 | H | H | | 41 x 1.3 | 1 1/2" x .050 | 2900.00 |
| | | | | H | H | H | | | | | | H | H | H | | 54x 1.63 | 2" x .063 | לפי הצעת מחיר |
| | | | | | H | H | | | | | | H | H | H | | 67 x 1.6 | 2 1/2" x .063 | |
| | | | | | | H | | | | | | | H | H | | 80 x 1.6 | 3 1/8" x .063 | |

נתן לקבל משורי סרט לנסור אלומיניום 3 שן רוחב 25 H = HOOK S = STANDARD סטנדרט סטנדרט הוק H

מחיר משור מולחם M 42 8% קובלט 3660 X 25 X 0.9 - 180 ש"ח

משור מסטר בי מטל M42 8% קובלט

BI - METAL M 42 COBALT -16° POSITIVE CUTTING ANGLE

הפתרון החדש הטוב ביותר לניסור סגסוגות מתכת קשה (ALOY STEEL), נירוסטה (STAINLESS STEEL), אינקונל (INCONEL), נימוניק (NIMONIC), טיטניום (TITANIUM) ועוד.

גיאומטריית משור המסטר (MASTER) בנוי כך שהשן הראשונה A ישרה, צרה וגבוהה - ומבטיחה חיתוך ישר. שתי השיניים הבאות B+C נמוכות יותר - מוזזות לצדדים ומבטיחות המשך חיתוך קל וחופשי.

במשור המסטר דיוק מירבי בין השיניים. השחזה מדויקת של השיניים מאפשרת חיתוך ישר והספק גבוה ומדויק - הוצאות חיתוך נמוכות.

נתן לאספקה בגלילים או סרטים מולחמים לפי מידה.

צורת השן HOOK המחיר: תוספת 20% למחירים בטבלה העליונה.

נתן לקבל RADIAL:

רוחב 34 מ"מ 2/3, 3/4 שן

רוחב 41 מ"מ 1.5/2, 2/3, 3/4 שן

רוחב 54 מ"מ 1.1/1.6, 1.5/2, 2/3, 3/4 שן

רוחב 67 מ"מ 0.75/1.25, 1.1/1.6, 1.5/2 שן

רוחב 80 מ"מ 0.75/1.25, 1.1/1.6 שן

נתן לקבל MASTER:


רוחב 27 מ"מ 3, 4, 3/4 שן

רוחב 34 מ"מ 2, 3, 3/4, 4/5 שן

רוחב 41 מ"מ 1.25, 3, 2/3, 3/4, 4/5 שן

רוחב 54 מ"מ 1.25, 1.1/1.6, 1.5/2, 2/3, 3/4 שן

רוחב 64 מ"מ 1.25, 0.75/1.25, 1.1/1.6, 1.5/2 שן

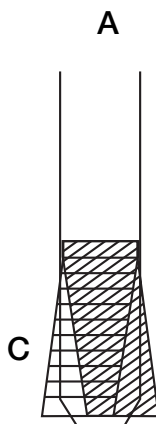

B

